


### 面板圖

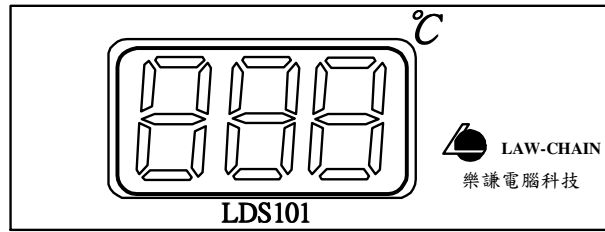

### 適用範圍

- 110V/AC 220V/AC 50~60HZ
- 工作環境溫度 -15°C~+70°C
- 解析度 1°C
- 尺寸安裝 71\*29\*64mm<sup>3</sup>
- 可偵測溫度範圍 -50°C~+95°C
- 準確度 1%以內
- 安裝方式 嵌入式
- 顯示器 七段顯示器

### 故障自動偵測顯示


顯示符號	說明
E1H	感溫棒短路或溫度高於+95°C
E1L	感溫棒斷路或溫度低於-50°C

### 感溫棒規格



※備註：延伸感溫棒時，請注意下列事項：

- (1) 切斷系統電源
- (2) 延伸感溫棒時，務必斜接(避免短路)，如圖：

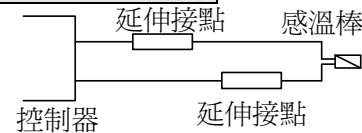

### 出線圖

